



SMART

Die perfekte Lösung für private Liegenschaften

version 01-2023

Schiebetor freitragend



Handbetätigt

- ▶ Laufschieneprofil HST25, 133x100 mm
- ▶ Rahmenkonstruktion: senkrechte Profile 80x50 mm, waagrechte Profile 66x60 mm
- ▶ Verbundenes Laufrollenwerk
- ▶ Kugelgelagerte Rollen, Doppelrollenführung im Obergurt
- ▶ Doppel-Haltepfosten (150x150 und 110x74 mm) und Doppel-Einlaufpfosten (110x74 mm), inkl. Dübelplatten
- ▶ Hakenschloss mit 3 Schlüsseln

Kraftbetätigt

- ▶ Plug & play vormontiert, Laufschieneprofil HST25, 133x100 mm
- ▶ Rahmenkonstruktion: senkrechte Profile 80x50 mm, waagrechte Profile 66x60 mm
- ▶ Verbundenes Laufrollenwerk
- ▶ Kugelgelagerte Rollen, Doppelrollenführung im Obergurt
- ▶ Doppel-Haltepfosten (Antriebspfosten 150x150 und 110x74 mm) und Doppel-Einlaufpfosten (110x74 mm), inkl. Dübelplatten
- ▶ Antriebsmotor 24 V und Steuerungseinheit im Pfosten
- ▶ Zahnstangen aus Kunststoff
- ▶ Sicherheitspaket aus 1x Blinklicht gelb, 2x Sicherheitslichtschranke, 1x Funkhandsender, inaktive Sicherheitskontaktleiste an allen Nebenschließkanten, Torvorderkante und Torhinterkante
- ▶ Notentriegelungsfunktion zur Öffnung des Tores bei Stromausfall

Antriebssystem Inline 60

- ▶ Kraftvoller Antrieb unsichtbar im Pfosten eingebaut
- ▶ Integrierte Notentriegelung montieren
- ▶ Stromzuleitung anschließen
- ▶ Knopf drücken - fertig



Breite / Pfostenlichte

- ▶ 3000, 4000, 5000 mm

Farben

Anthrazit

Silber

Weitere Farben auf Anfrage.

Farbabweichungen der dargestellten Produkte sind möglich.

Ausführung

Senkrechte Stäbe

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500 mm

ST32, ST32 fine, ST65, ST110, Paneel 110

Querlatte (waagrechte Stäbe)

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500, 1900 mm

Q32 fine, Q65, Q110, Paneel 110, Kassette 1, Kassette 2, Motiv X

Doppelstabmatte leicht

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500, 1900 mm

Schiebetor freitragend - Modelle





Schiebetor bodengeführt



Handbetätigt

- ▶ Ober- und Untergurt Profil HST34, 66x60 mm
- ▶ Senkrechte Profile 80x50 mm
- ▶ Kugelgelagerte Rollen, Doppelrollenführung im Obergurt
- ▶ Doppel-Haltepfosten (150x150 und 110x74 mm) und Doppel-Einlaufpfosten (110x74 mm), inkl. Dübelplatten
- ▶ Hakenschloss mit 3 Schlüsseln


Kraftbetätigt

- ▶ Plug & play vormontiert, Ober- und Untergurt HST34, 66x60
- ▶ Senkrechte Profile 80x50 mm
- ▶ Kugelgelagerte Rollen, Doppelrollenführung im Obergurt
- ▶ Doppel-Haltepfosten (Antriebspfosten 150x150 und 110x74 mm)
- ▶ Antriebsmotor 24 V und Steuerungseinheit im Pfosten
- ▶ Zahnstangen aus Kunststoff
- ▶ Sicherheitspaket aus 1x Blinklicht gelb, 2x Sicherheitslichtschranke, 1x Funkhandsender
- ▶ Notentriegelungsfunktion zur Öffnung des Tores bei Stromausfall



Antriebssystem Inline 60

- ▶ Kraftvoller Antrieb unsichtbar im Pfosten eingebaut
- ▶ Integrierte Notentriegelung montieren
- ▶ Stromzuleitung anschließen
- ▶ Knopf drücken - fertig

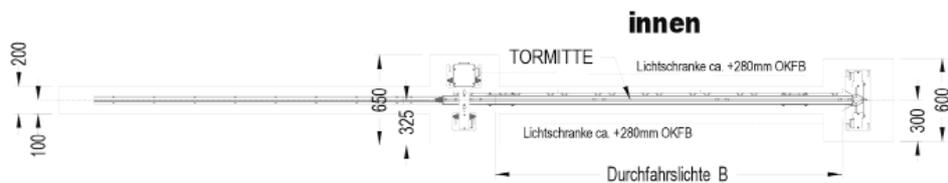

Breite / Pfostenlichte

- ▶ 3000, 4000, 5000 mm

Farben

Anthrazit

Silber

Weitere Farben auf Anfrage.

Farbabweichungen der dargestellten Produkte sind möglich.

Ausführung

Senkrechte Stäbe

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500 mm

ST32, ST32 fine, ST65, ST110, Paneel 110

Querlatte (waagrechte Stäbe)

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500, 1900 mm

Q32 fine, Q65, Q110, Paneel 110, Kassette 1, Kassette 2, Motiv X

Doppelstabmatte leicht

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500, 1900 mm

Schiebetor bodengeführt - Modelle




ST32

Stabbreite 32 mm, Stababstand ca. 100 mm



ST32 fine

Stabbreite 32 mm, Stababstand ca. 50 mm

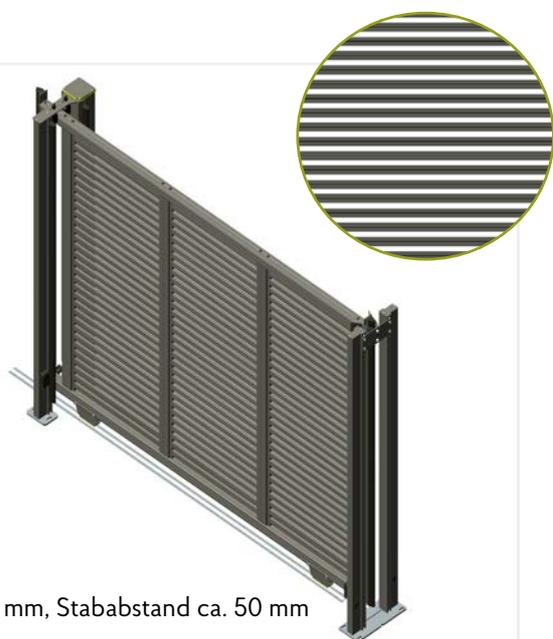

Q32

Stabbreite 32 mm, Stababstand ca. 50 mm



Q65

Stabbreite 65 mm, Stababstand ca. 40 mm



KASSETTE 1

Stabbreite 110 mm, 1 Querriegel, Sichtschutz



KASSETTE 2

Stabbreite 110 mm, 2 Querriegel, Sichtschutz




ST65

Stabbreite 65 mm, Stababstand ca. 40 mm



ST Panel 110

Stabbreite 110 mm, Stababstand ca. 30 mm

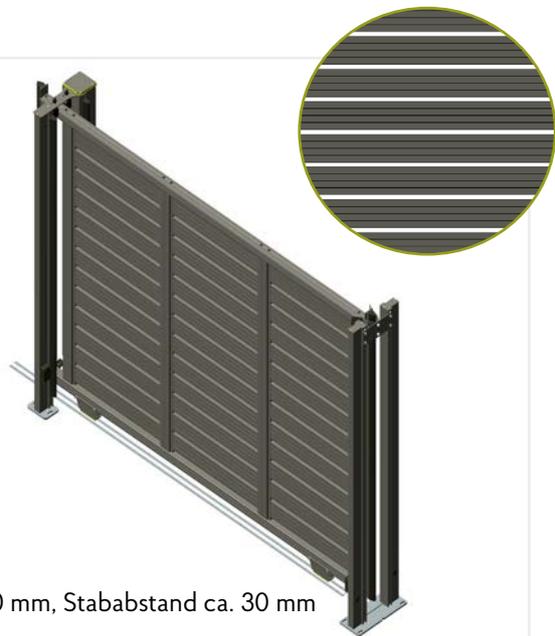


Q110

Stabbreite 110 mm, Stababstand ca. 30 mm




Q Panel 110

Stabbreite 110 mm, Sichtschutz

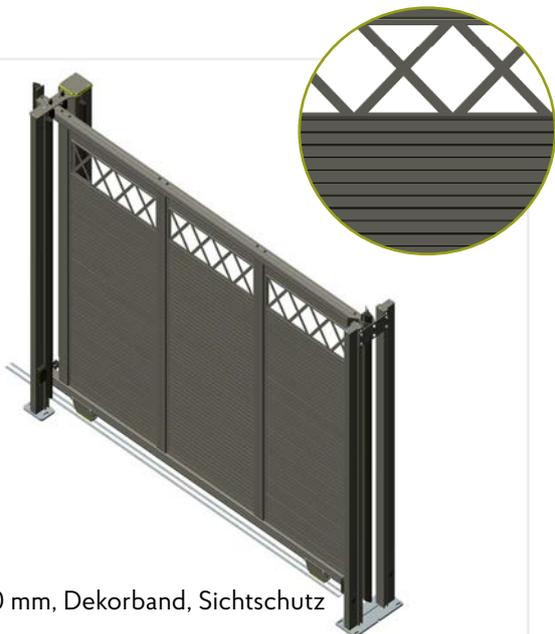

MOTIV X

Stabbreite 110 mm, Dekorband, Sichtschutz

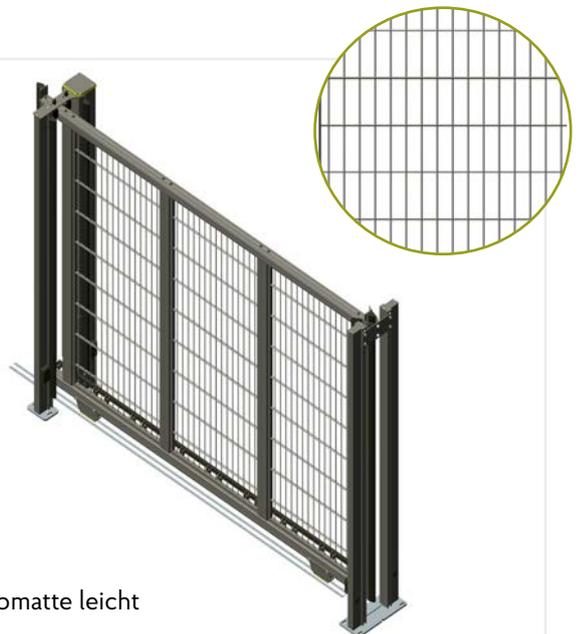

DSM

Doppelstabmatte leicht



Handbetätigt

- ▶ Rahmenkonstruktion Ober- und Untergurt Profile 50x60 mm und senkrechte Profile 40x60 mm
- ▶ 2x Pfosten 80x80 zum Einbetonieren
- ▶ Einbauschloss (1-flügelig) oder Mittelverriegelung (2-flügelig) mit 3 Schlüsseln
- ▶ 1x oder 2x Scharnierbruchsicherungen
- ▶ Formschöne Drückergarnitur aus Edelstahl


Kraftbetätigt

- ▶ Rahmenkonstruktion Ober- und Untergurt Profile 50x60 mm und senkrechte Profile 40x60 mm
- ▶ 2x Systempfosten Profil 150x150 mm inkl. Dübelplatte
- ▶ 1x oder 2x Antriebe im Pfosten integriert
- ▶ Sicherheitspaket aus Blinklicht gelb und Sicherheitslichtschranke, 1x Funkhandsender
- ▶ Notentriegelungsfunktion zur Öffnung des Tores bei Stromausfall
- ▶ 1x oder 2x Scharnierbruchsicherungen



Antriebssystem Drehtor Inline H30K

- ▶ Kraftvoller Antrieb unsichtbar im Pfosten eingebaut
- ▶ Integrierte Notentriegelung montieren
- ▶ Stromzuleitung anschließen
- ▶ Knopf drücken - fertig

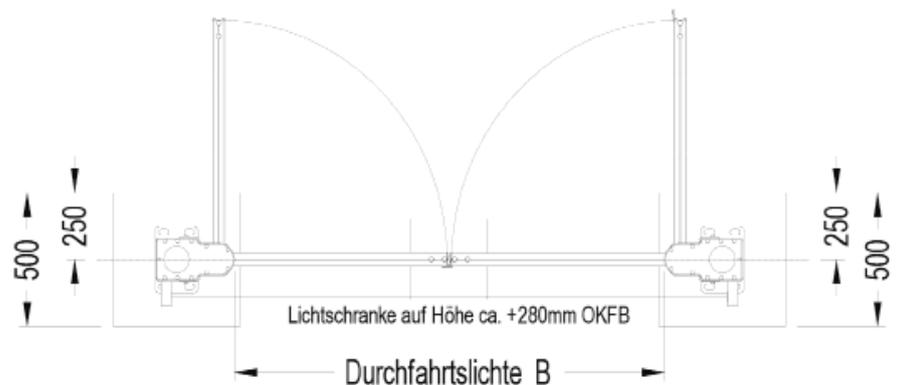

Breite / Pfostenlichte

- ▶ Breite / Pfostenlichte 1-flügelig: 1870 und 2730 mm
- ▶ Breite / Pfostenlichte 2-flügelig: 1990, 3710 und 5430 mm

Farben



Weitere Farben auf Anfrage.
Farbabweichungen der dargestellten Produkte sind möglich.

Ausführung

Senkrechte Stäbe

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500 mm

ST32, ST32 fine, ST65, ST110, Paneel 110


Querlatte (waagrechte Stäbe)

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500, 1900 mm

Q32 fine, Q65, Q110, Paneel 110, Kassette 1, Kassette 2, Motiv X

Doppelstabmatte leicht

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500, 1900 mm

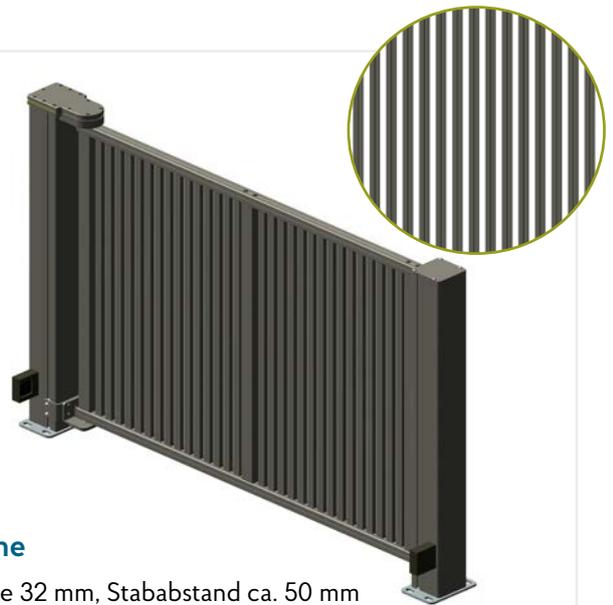



ST65

Stabbreite 65 mm, Stababstand ca. 40 mm



ST Paneel 110

Stabbreite 110 mm, Stababstand ca. 30 mm



Q110

Stabbreite 110 mm, Stababstand ca. 30 mm




Q Paneel 110

Stabbreite 110 mm, Sichtschutz



MOTIV X


Stabbreite 110 mm, Dekorband, Sichtschutz

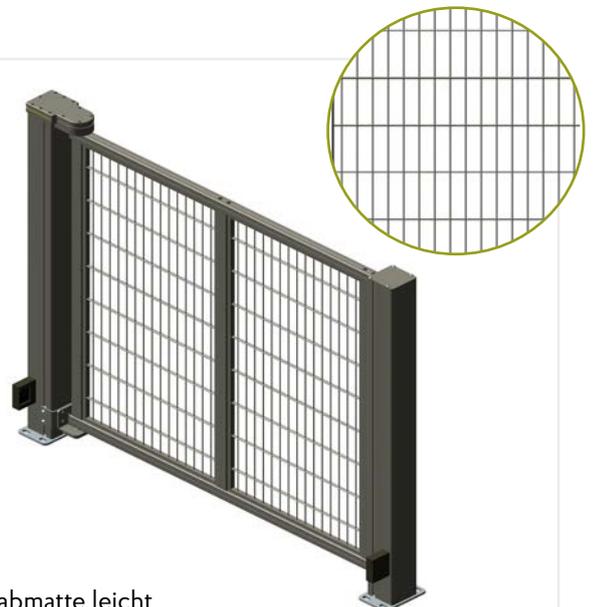

DSM

Doppelstabmatte leicht



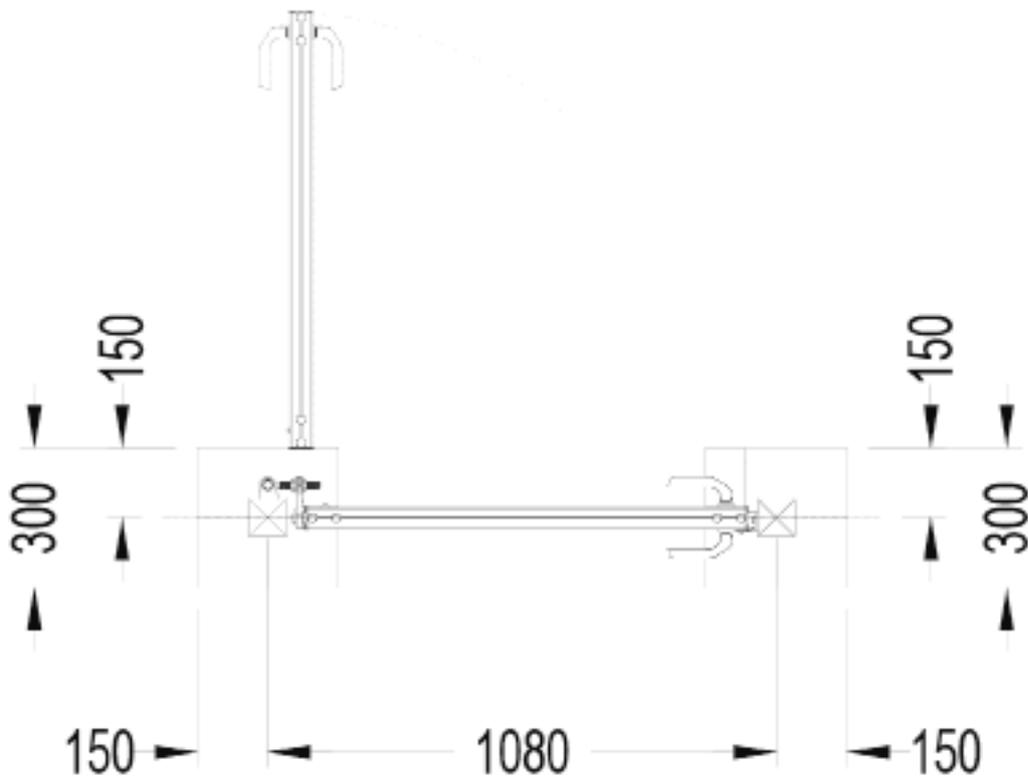

Breite / Pfostenlichte

- Breite / Pfostenlichte 1000 mm

Farben

Anthrazit

Silber

Weitere Farben auf Anfrage.

Farbabweichungen der dargestellten Produkte sind möglich.

Ausführung

Senkrechte Stäbe

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500 mm

ST32, ST32 fine, ST65, ST110, Paneel 110

Querlatte (waagrechte Stäbe)

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500, 1900 mm

Q32 fine, Q65, Q110, Paneel 110, Kassette 1, Kassette 2, Motiv X


Doppelstabmatte leicht

Höhe: Rahmenmaß (mit 100 mm Bodenluft) 900, 1100, 1300, 1500, 1900 mm



ST32

Stabbreite 32 mm, Stababstand ca. 100 mm



ST32 fine

Stabbreite 32 mm, Stababstand ca. 50 mm




Q32

Stabbreite 32 mm, Stababstand ca. 50 mm




Q65

Stabbreite 65 mm, Stababstand ca. 40 mm




KASSETTE 1

Stabbreite 110 mm, 1 Querriegel, Sichtschutz




KASSETTE 2

Stabbreite 110 mm, 2 Querriegel, Sichtschutz




ST65

Stabbreite 65 mm, Stababstand ca. 40 mm




ST Panel 110

Stabbreite 110 mm, Stababstand ca. 30 mm



Q110

Stabbreite 110 mm, Stababstand ca. 30 mm




Q Panel 110

Stabbreite 110 mm, Sichtschutz



MOTIV X

Stabbreite 110 mm, Dekorband, Sichtschutz



DSM

Doppelstabmatte leicht

Aluminiumzäune



Beschreibung

- ▶ Zaunfeldbreite 2000 mm
- ▶ Im Karton zerlegt verpackt inkl. Schraubmaterial
- ▶ Aluminium-Lattenzaun in 6 verschiedenen Ausführungen
- ▶ 3 verschiedene Lattenbreiten, 32 mm, 65 mm und 110 mm
- ▶ Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtung, kratzfest und witterungsbeständig
- ▶ Längenanpassung durch Kürzen leicht möglich



ST32

Stabbreite 32 mm
Stababstand ca. 100 mm



ST32 fine

Stabbreite 32 mm
Stababstand ca. 50 mm




ST65

Stabbreite 65 mm
Stababstand ca. 40 mm




ST Panel 110

Stabbreite 110 mm
Stababstand ca. 30 mm

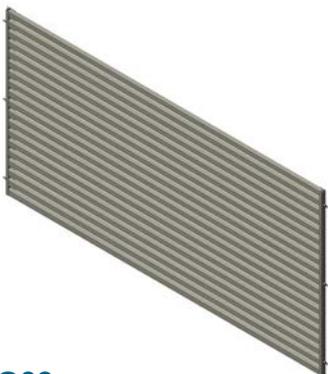


Q32

Stabbreite 32 mm
Stababstand ca. 50 mm

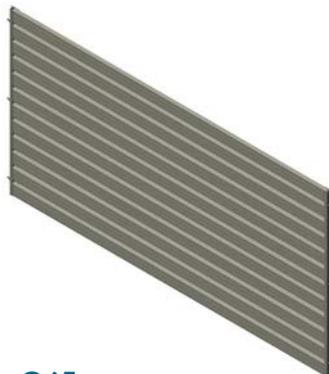

Q65

Stabbreite 65 mm
Stababstand ca. 40 mm

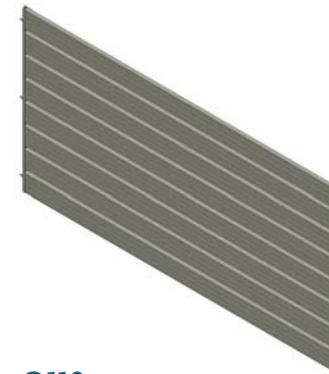

Q110

Stabbreite 110 mm
Stababstand ca. 30 mm

Breite

- ▶ Breite 2000 mm

Farben



Anthrazit



Silber

Weitere Farben auf Anfrage.
Farbabweichungen der dargestellten Produkte sind möglich.

Ausführung

Senkrechte Stäbe

ST32, ST32 fine, ST65, ST110,

Höhe: Rahmenmaß 800, 1000, 1200,
1400 mm (ohne Bodenluft-Feldhöhe)

Querlatte (waagrechte Stäbe)

Q32 fine, Q65, Q110

Höhe: Rahmenmaß 800, 1000, 1200,
1400 mm (ohne Bodenluft-Feldhöhe)

Impressum

Herausgeber:
Holler Tore GmbH
Dorfstraße 31
8435 WAGNA
ÖSTERREICH

Texte:

Holler Tore GmbH

Fotonachweis:

Holler Tore GmbH
Adobe Stock

Konzeption, Layout und Satz:

Holler Tore GmbH

Alle Fotos und Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen nicht immer dem Maßstab oder dem genauen Detail. Farbabweichungen, Veränderungen der dargestellten Produkte in ihrer Art und Form sind möglich. Alle aus dem Urheberrecht begründeten Rechte der Wiedergabe und Nachahmung in jeder Form bleiben vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 12/2022

Ihr kompetenter Partner vor Ort

Vertrieb:

Hanseatischer Drahthandel GmbH
Benzstraße 20
21423 Winsen / Luhe
Kontakt:
info@hadra.de



best stones consulting GmbH & Co. KG

Erich-Kästner-Weg 14
74177 Bad Friedrichshall

Herr Jürgen Wenzler
Mobil: +49 176 844 85 910

Fax: +49 7136 830 57 93
info@best-stones-consulting.de
www.best-stones-consulting.de